

# Sottocolmo e accessori


## LS Air Roll 370 il sottocolmo universale




### Dati tecnici

	<i>LS Air Roll 370</i>
Materiale	Alu-PP Acryl-Alu
Larghezza rotolo	370 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Sviluppo Alu	+10%
Passaggio d'aria	secondo DIN 4108 parte 3 >90 cm <sup>2</sup> /m per parte
Stabilità raggi UV	stabile
Temperatura d'impiego	+2°C/+90°C (sotto i +2°C riscaldare la colla butilica con aria calda)
Conf./cartone	20 m
Colore (Alu laterale)	rosso/marrone
	marrone
	nero
	MARRONE
	ROSSO/MARRONE
	NERO


## Porta-sottocolmo 40

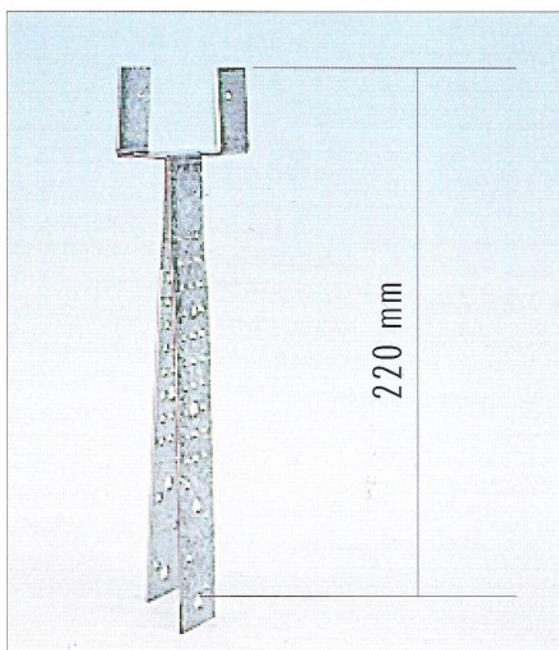

Il porta-sottocolmo è applicabile su ogni supporto rigido sottostante. Il fissaggio viene attraverso viti o chiodi.

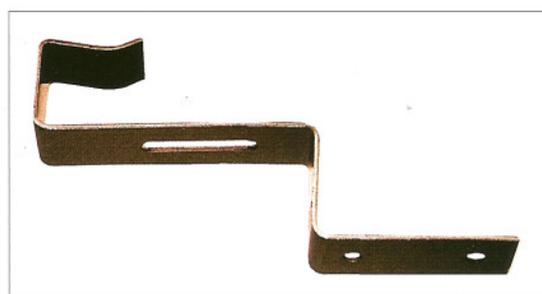

Gancio fermacolmo per colmo liscio

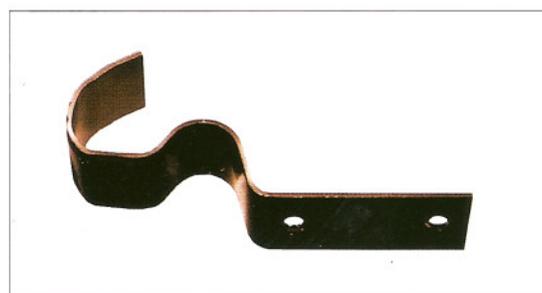

Gancio fermacolmo per colmo ad incastro